

0030XX16ROC/2- 0030XX16ROP SISTEMA GRAPADO

La automatización ROC-ROP se presenta como la solución ideal para grapado, adecuado para aplicaciones tanto en la industria y la artesanía. Equipado con remachado automático de grapa

Características:

- Estructura de perfiles de aluminio con la posibilidad de fijar el plano de trabajo
- Sistema neumático FRL
- Seguridad de funcionamiento:
 - ROC Accionamiento por contacto
 - ROP Accionamiento por válvula de pedal
- Modo de carga: Superior
- Capacidad: 2 peines
- Longitud de grapas utilizadas: 6 - 16 mm
- Capacidad para reemplazar fácilmente
- Posibilidad de ajustar:
 - Apertura de material que pasa a ser fijado
 - Rápida apertura y cierre
 - Retardo de disparo


Dimensiones 513x115x217 mm.

Consumo : 0,27 lts

Peso 7 kgs.



ROC

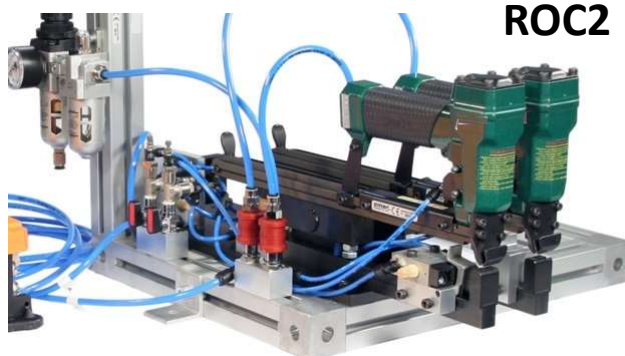

ROC2



ROP

Disponible a solicitud de la siguiente serie de grapas:

3G	64	80	50	65	40	4097
<p>Gauge: 23 Crown: .350" (3/8")</p>	<p>Gauge: 23 Crown: .492" (1/2")</p>	<p>Gauge: 21 Crown: .500" (1/2")</p>	<p>Gauge: 20 Crown: .484" (1/2")</p>	<p>Gauge: 19 Crown: .480" (1/2")</p>	<p>Gauge: 21 Crown: .380" (3/16")</p>	<p>Gauge: 21 Crown: .170" (3/16")</p>