

I-10

IQ-400

Nueva flejadora
semiautomática

Ungrap

ROZA-GRAPI,SA

www.rozagrapisa.com

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075
TI +34 985162833 F +34 985146622

email comercial@rozagrapi.com
email asturias@rozagrapi.com



Un'grap

ROZA-GRAPI,SA

www.rozagrapisa.com

López de Hoyos,249 28043 Madrid
Ana María,43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075
TI +34 985162833 F +34 985146622

email comercial@rozagrapi.com
email asturias@rozagrapi.com

CARACTERISTICAS

Máquina diseñada para soportar diversos ambientes hostiles.

- La iQ-400 es sorprendentemente silenciosa al operar. Se puede utilizar en ambientes que requieren de silencio, como oficinas.
- La iQ-400 tiene menos piezas móviles, lo que disminuye las piezas de desgaste y mantiene un coste de mantenimiento mínimo, facilita su mantenimiento y mantiene el costo de operación bajo.
Todas las piezas eléctricas están dispuestas en un lado de la máquina, encerrado en el gabinete, para facilitar el mantenimiento y la protección de piezas esenciales
- La iQ-400 puede utilizar flejes desde 5 a 15.5 milímetros de ancho.

Ungrap

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)


TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075
TI +34 985162833 F +34 985146622

ROZA-GRAPI, SA

www.rozagrapisa.com

email comercial@rozagrapi.com
email asturias@rozagrapi.com

- Barra central, para evitar ruidos y vibraciones molestas, favoreciendo el poder flejar productos de gran peso.

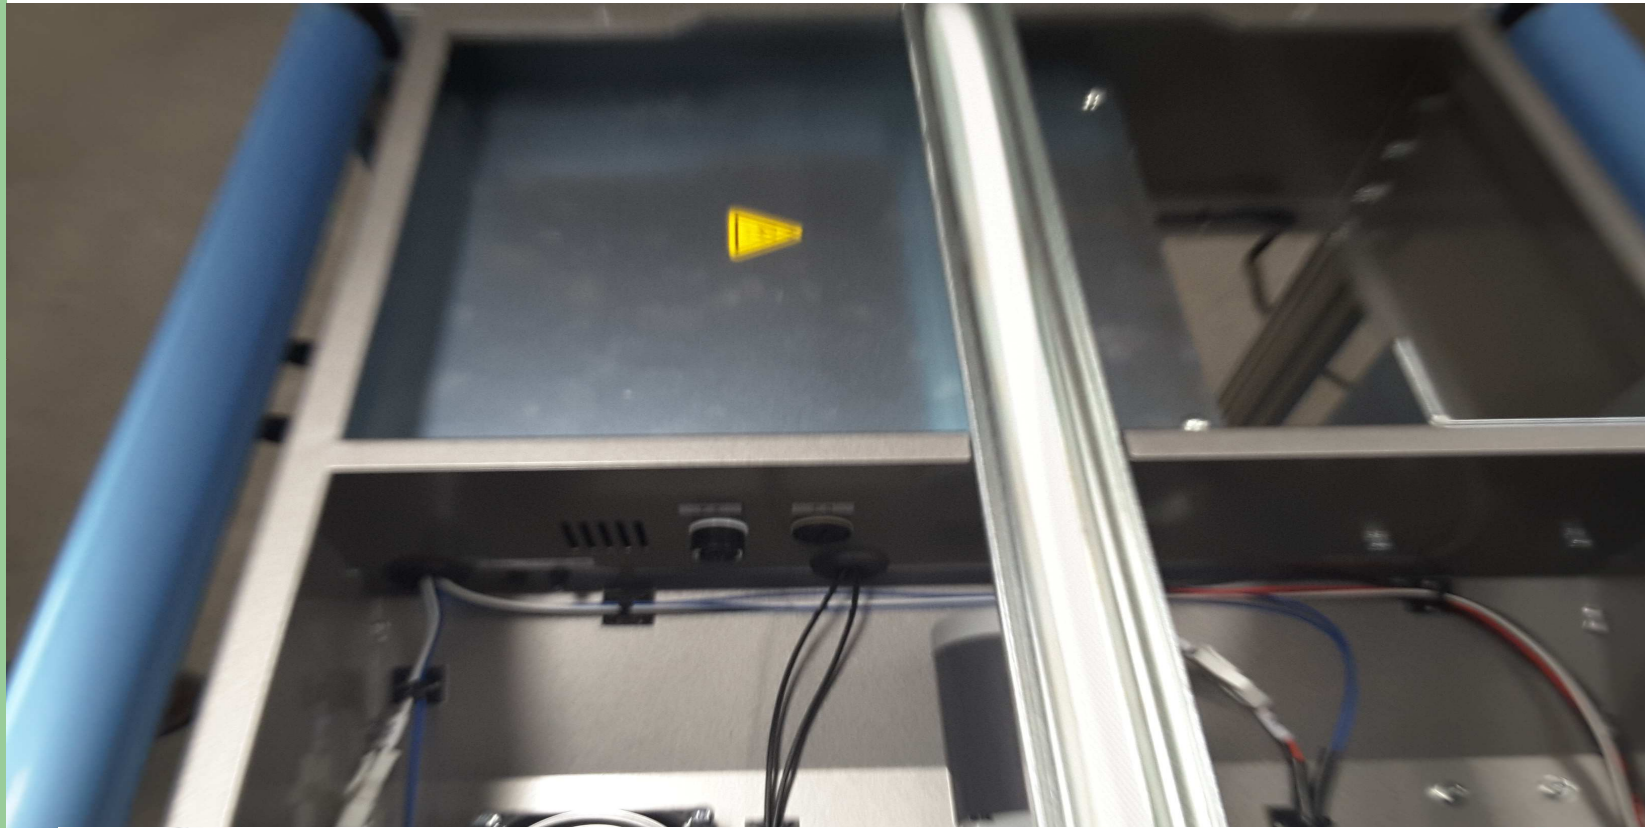

Unigrap

ROZA-GRAPI,SA

www.rozagrapisa.com

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075
TI +34 985162833 F +34 985146622

email comercial@rozagrapisa.com
email asturias@rozagrapisa.com


■ **Selector de Tensión**, el modo de tensión normal es adecuado para una tensión más fuerte o para agrupar paquetes , mientras que el modo de tensión **STROKE** su recorrido es mejor para una tensión suave con un funcionamiento rápido.




- Las mesas con bisagras son fáciles de quitar para el mantenimiento diario.



- La iQ-400 Para desmontar las partes frecuentes no es necesaria ninguna herramienta, de esta manera se facilita el mantenimiento y limpieza por parte del operario.

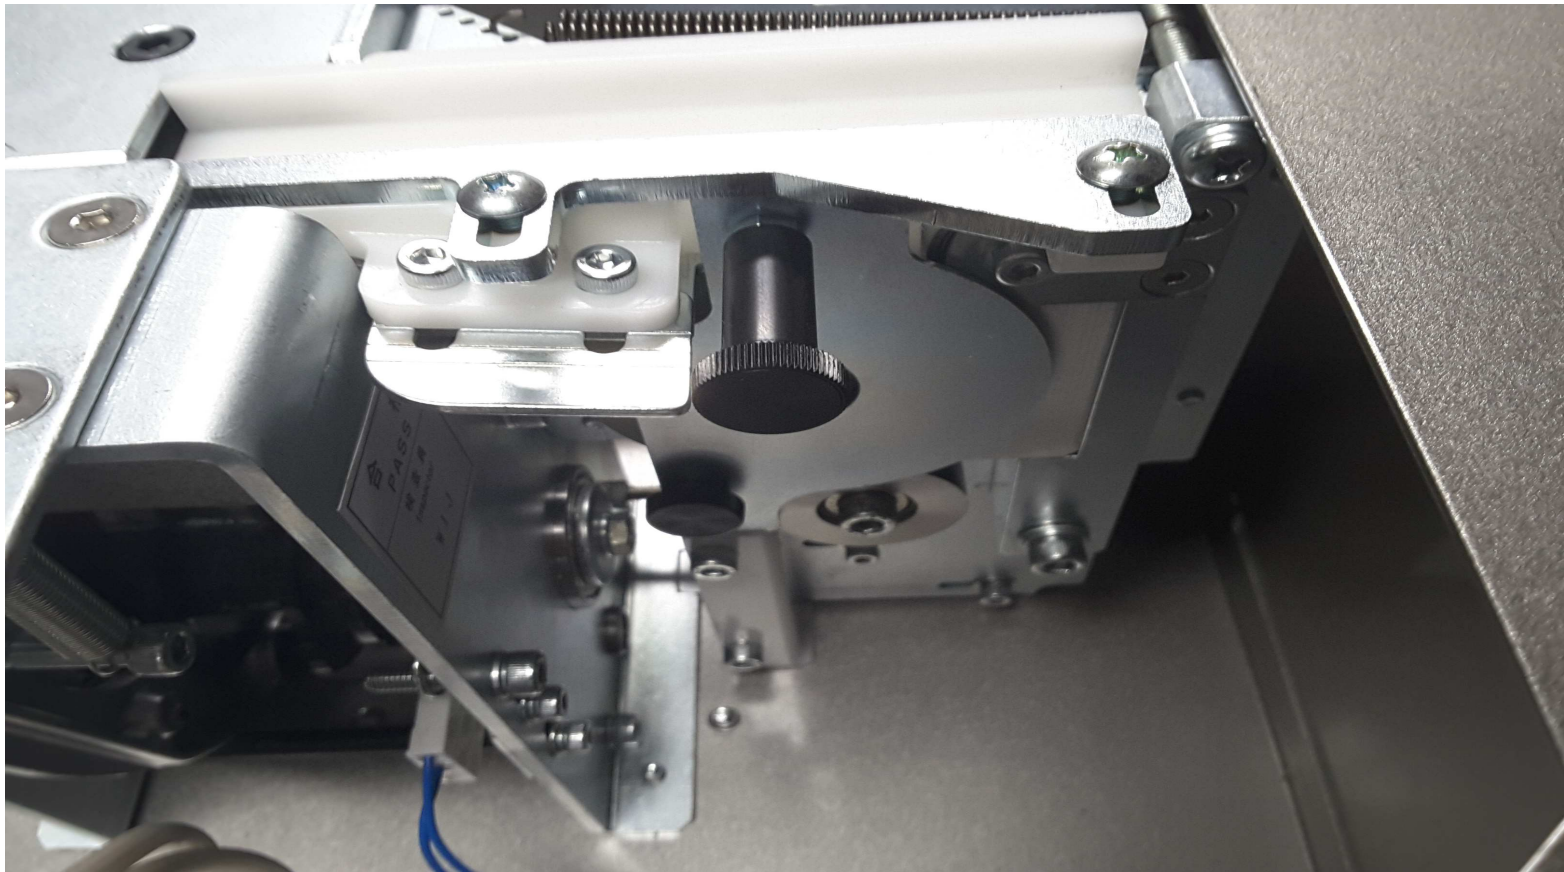

- Porta-bobinas transparente para facilitar la visión, del contenido de la bobina de fleje.

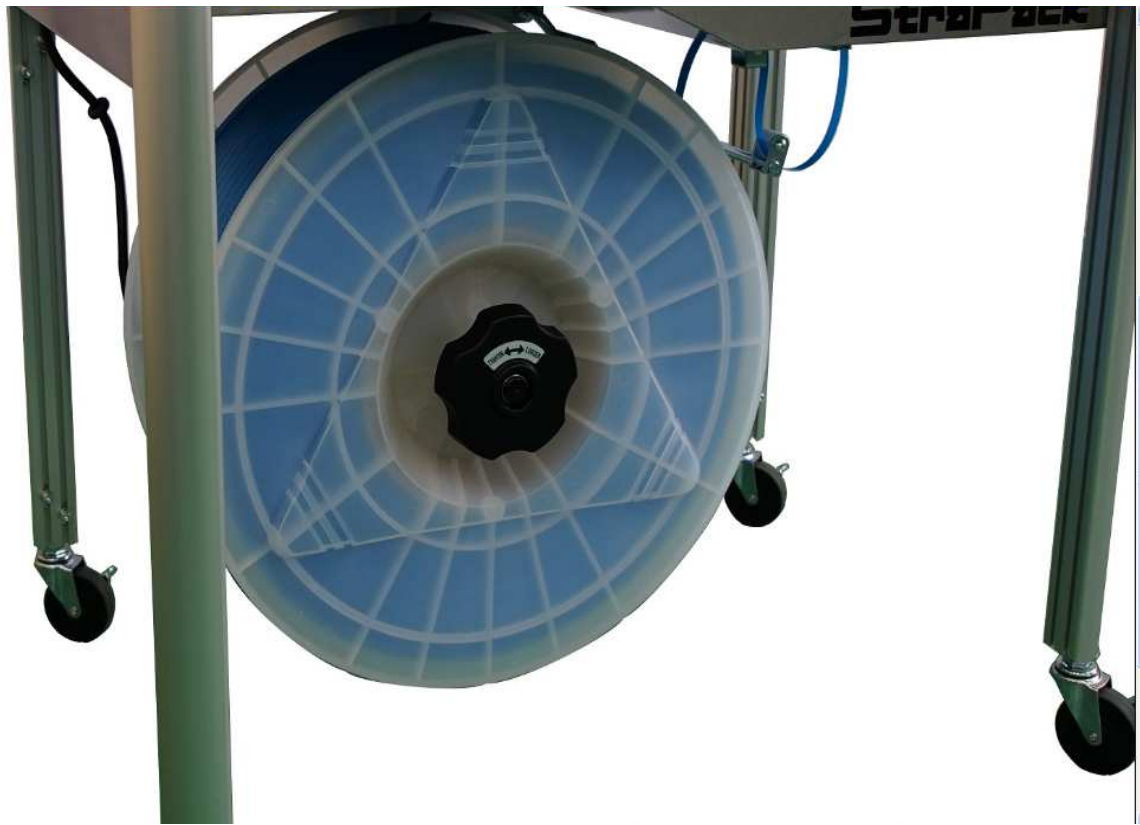

ACCESORIOS

- Las patas ajustables están disponibles bajo pedido. Con esta opción, la altura de la mesa se puede ajustar desde 775.5 hasta 925.5mm.
- Para que la máquina sea más robusta, los paneles laterales y posteriores entre las patas están disponibles bajo pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **Dimensiones**
- **Anchura** 780mm
- **Altura** 777mm (incluido topes de trabajo)
- **Profundidad** 540mm
- **Peso** 46kg
- **Altura mesa** 752mm
- **Paquete mínimo** Ancho100mm x Alto 30mm
- **Fleje** termosellado/ polypropyleno
- **Diámetro bobina** de 200 a 230mm x ancho 200mm
- **Anchos de fleje** 5, 6, 9, 12, 15.5mm
- **Tensión** Max. 508N (51kg.)
- **Fuente de alimentación** 220-240V Single phase 50/60Hz 0.40kVA