

18URG-IN

ATADORA DE CORDEL ELÁSTICO

Ungrap[®]

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075
TI +34 985162833 F +34 985146622

ROZA-GRAPI, SA

www.rozagrapisa.com

email comercial@rozagrapi.com
email asturias@rozagrapi.com

La IN está especialmente diseñada para agrupar productos conformados circularmente con un diámetro interior mínimo de 35 mm. Estos productos circulares deben ser atados dos veces con el sistema Inline. Tanto de forma manual como automáticamente, estos productos pueden ser agrupados fácil, rápida y eficientemente con cordel elástico.

La IN es ideal para el atado de cables y cuerdas, en los que el cordel elástico sustituye a menudo otras soluciones más caras de productos pesados o cortantes como abrazaderas.

La IN es una máquina compacta que puede funcionar tanto manualmente como en una línea automática. La máquina se


monta sobre una sólida base lisa de aluminio que reduce enormemente el ruido, lo que es muy beneficioso para los operarios.

Sencilla utilización

El producto se pasa sobre la mesa hacia la posición de atado y empujando contra la cuerda elástica. El ciclo de atado se inicia con un pedal o cuando está integrada en un sistema automático por una señal libre de potencia. El brazo con la aguja se mueve con el cordel elástico hacia abajo y se introduce en la máquina. La cuerda elástica se recoge y tensa alrededor del producto. Una segunda aguja interna trae la cuerda dentro del cabezal donde los finales del cordel son anudados juntos y cortados justo debajo de la superficie de la mesa. El brazo con la aguja retorna a la posición de inicio, completando el ciclo.

Opciones:

- Conector I / O
- Dispensador jumbo, 4x más cuerda
- Mesa con ruedas
- Detector fin de cuerda
- Detector cercanía a fin de la bobina
- Detector aguja está en posición cero

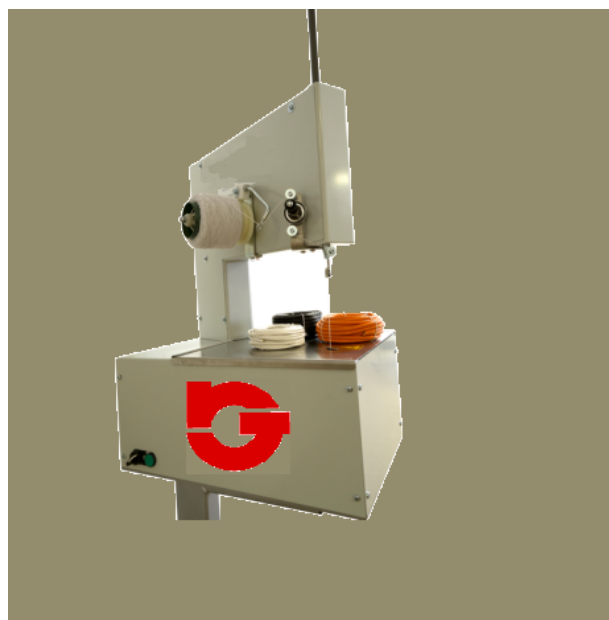

Especificaciones Técnicas:

Capacidad	Hasta 4.500 ciclos por hora
Dimensiones (HxWxD)	1020 x 557 x 402 mm
Paso de producto (HxD)	150 x 250* mm
	Diámetro mínimo 35 mm
Superficie	Acero inoxidable
Cubiertas laterales	Pintadas
Actuador	Pedal
Tensión del cordel elástico	Ajustable hasta 110 N
Consumible	PE, PSc 1300, 2K3 K
Potencia	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase
	100-120 V / 50-60 Hz / 1 phase
Peso	75 kg

Sonoridad

max. 57,2 dB