

3734302LM

SELLADORA COMPLEJOS 300 MM. PEDAL BIACTIVA 13 MM SELLADO

El modelo de sobremesa **LAMINO**, puede accionarse mediante un pedal eléctrico o funcionar en automático (con control temporizado), permitiendo al operario sujetar la bolsa con ambas manos.


Gracias a unas mordazas con estriado horizontal, presiona fuertemente la bolsa y logra soldar materiales complejos (**celofana, papel termosoldable, aluminio / Polietileno, poliéster** y otros complejos).

Dispone de un control de temperatura digital de 50° C a 150° C. (+/- 1%), con una función autotest y control automático de los parámetros de temperatura.

- Puede suministrarse la **LAMINO** con un **Codificador** en la soldadura (mod.: L M C) que permite colocar hasta 12 dígitos en una hendidura.
- Se consigue así poder grabar un lote, una caducidad en la bolsa, al mismo tiempo que sella.

Opción: Bandeja de apoyo de la

bolsa.

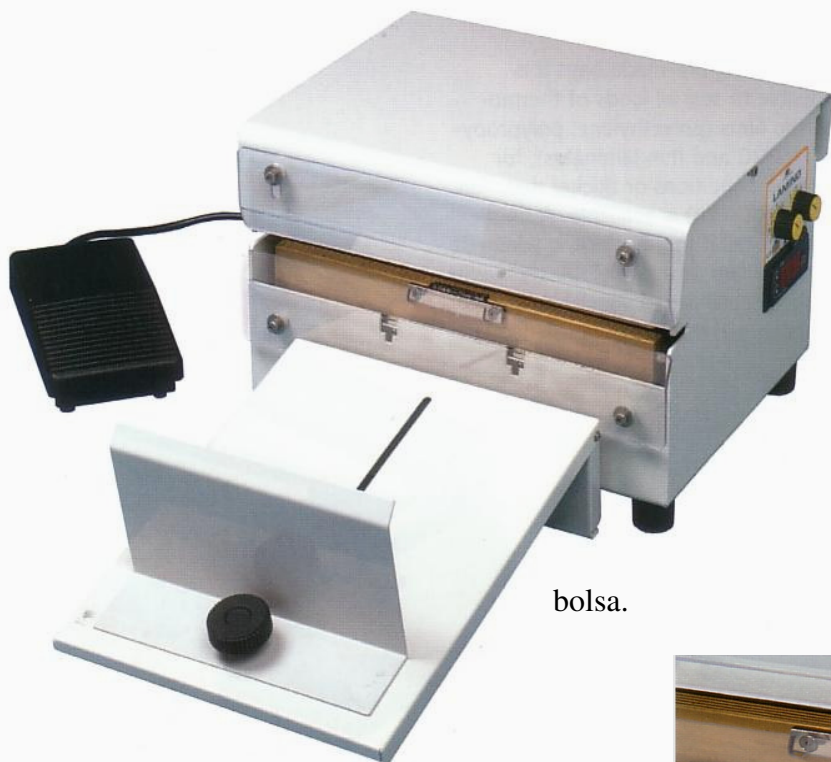

Codificador



LMC-300 + bandeja de apoyo

Aplicaciones

- Todo tipo de bolsas de material **complejo** o **termosoldable**.
- Para **alimentación**: (semillas, café, etc.).
- Para **cosmética**.
- Para **piezas mecánicas** y **eléctricas**.



CARACTERÍSTICAS:	200 LM (C)	300 LM (C)
Dimensiones:	250 x 280 x 225 mm.	320 x 280 x 225 mm.
Largo soldadura:	±200 mm.	±300 mm.
Ancho soldadura:	± 13 mm.	± 13 mm.
Espesor del film:	Depende del tipo de film.	
Temperatura máxima:	150° C.	150° C.
Consumo:	500 W.	600 W.
Peso de la máquina.	±15 Kg.	±17 Kg.

Ungrap

ROZA-GRAPISA

www.rozagrapisa.com

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F+34 915193075
TI +34 985162833 F+34 985146622

email comercial@rozagrapisa.com
email asturias@rozagrapisa.com