

Per chiodi in stecca tipo R20

CE


Chiodatrice BeA per chiodi in stecca R20/130-1303 E

Per chiodi in stecca R 20 Ø3,8-4,2 mm nelle lunghezze 90-130 mm

- Estremamente potente e robusta
- Guida aggiuntiva sul caricatore per un'impugnatura più sicura e confortevole
- Controllo della profondità regolabile
- Assorbimento acustico integrato
- Impugnatura ergonomica, utilizzo semplificato per l'operatore
- Attivazione a colpo singolo
- Seconda maniglia
- Controllo sparo a vuoto
- Sequenza di colpi veloci

Applicazioni

Carpenteria, tetti, pallet e casse in legno, packaging per esportazione, industria case prefabbricate, intelaiature, pavimentazioni

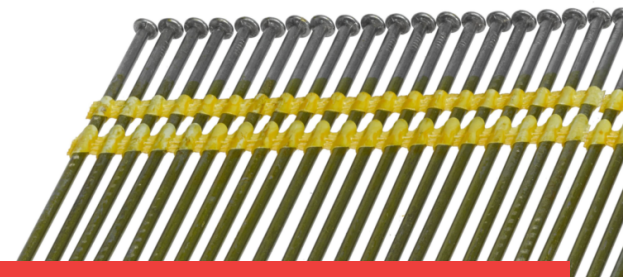

BeA R20/130-1303 E

Dati tecnici



Art. no.	12100694
Codice EAN	4045758119990
Tipo di caricatore	20° caricamento verticale
Peso	7,1 kg
Dimensioni in mm	L 560, H 492, W 145
Sistema di sicurezza	Attuazione colpo singolo
Tipo di chiodo	Chiodi in stecca tipo R20
Capacità magazzino	56 chiodi
Pressione operativa	5 - 8 bar
Pressione operativa massima	8 bar
Consumo aria/operazione	3,3 litri / 6 bar
Diametro interno del tubo	Ø 9 - 10mm LW raccomandato
Livello di rumorosità (secondo EN12549:1999):	L _{pA, 1s, d} = 97,5 dB / Kpa: 2,5 dB(A)
	L _{WA, 1s, d} = 103,6 dB / Kpa: 2,5 dB(A)
Livello di vibrazione secondo ISO 8662-11 è di	6,1 / Ka: 1,1 m/s ²
Accessori forniti con la fissatrice	Manuale di utilizzo, elenco pezzi di ricambio, chiave a brugola, maniglia aggiuntiva

Soggetto a modifiche tecniche

Chiodi in stecca R20

Chiodi in stecca saldati in plastica tipo R20

Diametro	3,8 - 4,2 mm
Lunghezza	90 - 130 mm
Materiale	BK = Acciaio lucido NK = Acciaio elettro galvanizzato RF = Acciaio inox tipo materiale 1.4301 NR = Acciaio inox tipo materiale 1.4401 FV = Acciaio galvanizzato a caldo
Superficie gambo	Gambo liscio Gambo anellato Gambo elico



R20: 90 - 130 mm

Maggiori tipologie disponibili su richiesta. Chiodi conformi a DIN 1052 e EN 14592 (Eurocode 5)

BeA è membro delle seguenti associazioni:

