

ACCESSOIRES


LA SORTIE PAR BANDE TRANSPORTEUSE ELECTRIQUE est comprise dans le prix base de l'équipement standard et elle est actionnée par moteur pneumatique.

LA TETE ARTICULEE pour le cornet, qui fait elle aussi partie de l'équipement standard, permet un changement rapide du stick de boyau.

LE DISPOSITIF DE COUPE qui se trouve à l'intérieur du cornet, est un accessoire breveté, destiné à la production de jambons avec tendon ou avec de gros morceaux de viande.

LE POSE BOUCLE assure une alimentation optimale de boucles dans la quantité et la couleur désirées.

LE DOSEUR DE FICELLE, pour la production de charcuteries courbes,

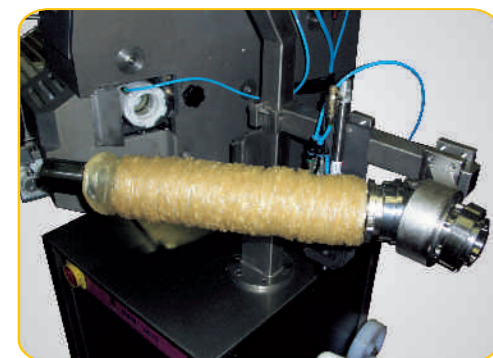

Tête à pivot

garantit la longueur exacte de ficelle qui est automatiquement clippée à l'extrémité du produit.

Avec le DISPOSITIF PNEUMATIQUE DE FREINAGE du boyau, on peut remplir différents types de boyaux avec des farces très froides et consistantes. Ce dispositif de freinage pneumatique remplace le freinage manuel habituel et garantit une pression constante lors de l'embossage.

L'INTERRUPTEUR DE FIN BOYAU garantit

l'arrêt automatique de la machine lorsque le boyau se termine.

LA GRANDE SORTIE PAR BANDE TRANSPORTEUSE permet la poussée de produits jusqu'à 250 mm de diamètre.

Le PORTIONNEMENT PAR PHOTOCELLULE permet de portionner le produit en longueur.



Grand orifice d'écoulement avec une bande transporteuse



Dispositif tranchant

PREDISPOSITION COMMANDES

La machine DKU 18/15 naît déjà préparée pour l'application de dispositifs supplémentaires.

Le PORTIONNEMENT A TEMPS permet de portionner à travers la programmation des intervalles directement de la clippeuse au lieu de poussoir.


HEURES DE TRAVAIL /
COMPTEUR A CADENCE

Les données de temps mémorisées sont sécurisées par un code propre de l'utilisateur. De cette façon le chef de département ou de production peut contrôler la productivité des collaborateurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CALIBRES: 30mm 130mm (250mm)
 CADENCE: jusqu'à 130/mn
 PAS: 18 et 15
 MOTEUR: 5 kw 380 V +/- 10% 50 Hz/60 Hz
 AIR COMPRIME: 6 bar
 CONSOMMATION D'AIR: 0,23m³/min

DIMENSIONS:
 LONGUEUR: 1.480mm
 PROFONDEUR: 1.300mm
 HAUTEUR: 1.850mm
 POIDS: 500kg (équipement de base)

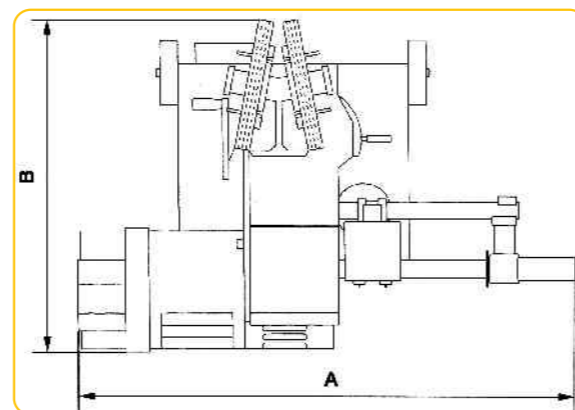

DKU 18/15 DOUBLE CLIPPEUSE UNIVERSELLE



HISTOIRE

Après 25 ans d'expérience dans la production de clips et boucles nous avons décidé de lancer la clippeuse automatique pour nos clips. Notre idée était de créer une machine d'utilisation universelle, et surtout qui ne nécessitait pas d'entretien. De cette manière nous avons créé la double clippeuse universelle 18/15. Comme suggère son nom, la DKU 18/15 peut travailler soit les clips de la série 18 soit ceux de la série 15 et nécessite seulement 15 minutes pour le changement de format.

Grâce aux nombreux accessoires disponibles la DKU 18/15 peut être utilisée dans tous les domaines de production et pour tous matériels, que ce soit pour des boyaux synthétiques, cellulosiques, collagènes, ou d'autres matériaux en calibre du 30 mm jusqu'à 130 mm (250 mm en cas de boyau plastique fin). Tous les calibres peuvent être clippés sans problèmes. Avec un accessoire spécial, il est possible de travailler les jambons avec des tendons ou avec de gros morceaux de viande.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- EMPLOI UNIVERSEL
- ECONOMIQUE
- ENTRETIEN FACILE
- SECURITE
- VITESSE
- POUSSOIR SOUS VIDE
- BOYAUX DELICATS OU FARCES PROBLEMATIQUES NE SONT PAS UN OBSTACLE POUR NOTRE MACHINE

LES TROIS PRINCIPALES INNOVATIONS



Servomoteur avec organes de transmission

1. SERVOMOTEUR

- Commande plus précise
- Usure minimum
- Plus de vitesse
- Niveau sonore réduit
- Technologie de précision
- Désactivation automatique en cas de surpression
- Servomoteur + commande avec une garantie de 2 ans

2. ELECTRONIQUE SIMPLIFIEE

- Programmation facile
- Réglage simple et rapide
- Display dans la langue de l'utilisateur




Unité de manoeuvre avec écran

3. CONTROLE MECANIQUE DE LA SURPRESSION

- Décharge totale en cas de surpression
- Production sans interruption
- Entretien simple
- Usure minimum
- Coûts d'assistance réduits
- Double sécurité en combinaison avec servomoteur



Surveillance de pression et support d'outils mécaniques

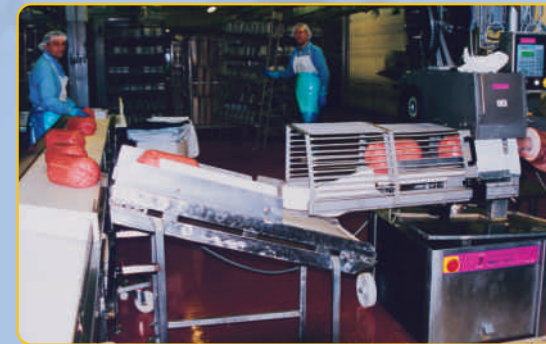

Production rationnelle de jambon

POSE BOUCLES

LA SIMPLE PROGRAMMATION DU POSE BOUCLES par le tableau de commande, permet de placer une boucle sur chaque portion ou à la fin d'une longue chaîne de portions, et aussi de trancher avec un couteau quand on le désire. Les boucles sont disponibles en différentes couleurs et sont livrables en




Boucles à courroie GS-19

bobines de 3.000 pièces.



Automate à boucle

CLIPS

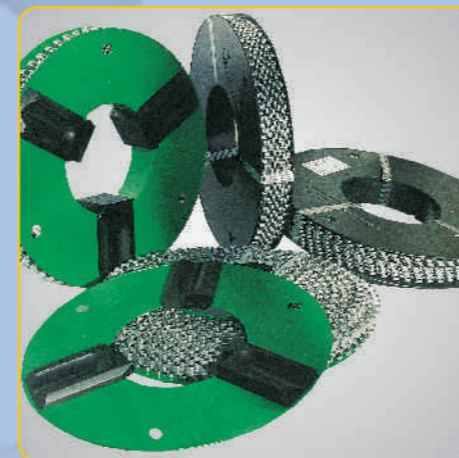

Clips à rouleau et clips sans rouleau avec un adaptateur à bobine



Clip symétriquement fermé



Support universel de la bobine

Les clips complètent l'ensemble : Double Clippeuse, boucles, service et entretien. A côté du grand nombre de clip standard, nous proposons une gamme de clips en FORMAT SPECIAL pour différents produits: du saucisson aux fromages, saucisse aux pâtes d'amandes ou produits de

l'industries chimiques. LE SYSTEME PORTE-BOBINES permet le changement particulièrement rapide des rouleaux. Les ASPECTS ECOLOGIQUES et ECONOMIQUES de la machine sont améliorés considérablement grâce à l'installation d' un

adaptateur de bobines breveté. Les clips peuvent être livrés sans bobines en plastique, éliminant de cette façon le recyclage des déchets ou le retour des bobines vides. En plus en cas de clips livrés sans bobines, la quantité de remplissage du carton augmentera de 20 %.