

Combinees 5 opérations Combinadas de 5 operaciones



K5-350VF-2500

combinee 5 opérations

- Chariot alu 2500mm, plus cadre de chariot XL.
- Livré avec inciseur de Ø 120mm et mortaiseuse.
- Arbre de toupie avec 3 vitesses.
- Guide de dégauf de grandes dimensions en alu inclinable de 45° à 90°.
- Largeur de dégauchisseuse de 360mm, hauteur de rabotage de 240mm.
- Lame inclinable (90°/45°) avec indicateur inclinaison au volant.
- Facile et rapide changement de fonction.

Inclus dans la livraison: Lame, inciseur, mortaiseuse, fers, protecteur de la toupie, guides, règle télescopique.

Options: Lames, réglleur de fers magnétique, porte outils, mèches.

combinada de 5 operaciones

- Carro de aluminio de 2500mm mas bandera XL.
- Incluye incisor de 120mm y unidad mortajadora.
- Eje de tupí con 3 velocidades posibles.
- Palograma de cepillo de aluminio de gran longitud y ajustable en inclinación (90°/45°).
- Máx. ancho de cepillado de 360mm y altura de reguesar de 240mm.
- Disco de la sierra inclinable (90°/45°) con volante e indicador en el mismo.
- Cambio de función fácil y rápida.


Material Incluido: Disco sierra, incisor, unidad mortajadora, cuchillas de cepillo, protector de la tupi, guías, transportador de ángulos.

Opcionales: Disco de sierra (diferentes), pasta de deslizamiento, accesorios tupi, cuchillas cepillo, colocador de cuchillas y brocas de mortajadora.



groupe de scie en fonte
Grupo de sierra macizo

1700mm	360mm	240mm	74mm	1750-3500-6700 U/min
Ø305mm	2x3,0PS/HP 1x4,0PS/HP	2x4,2PS/HP 1x5,6PS/HP	785kg	1050 1500 350 2700

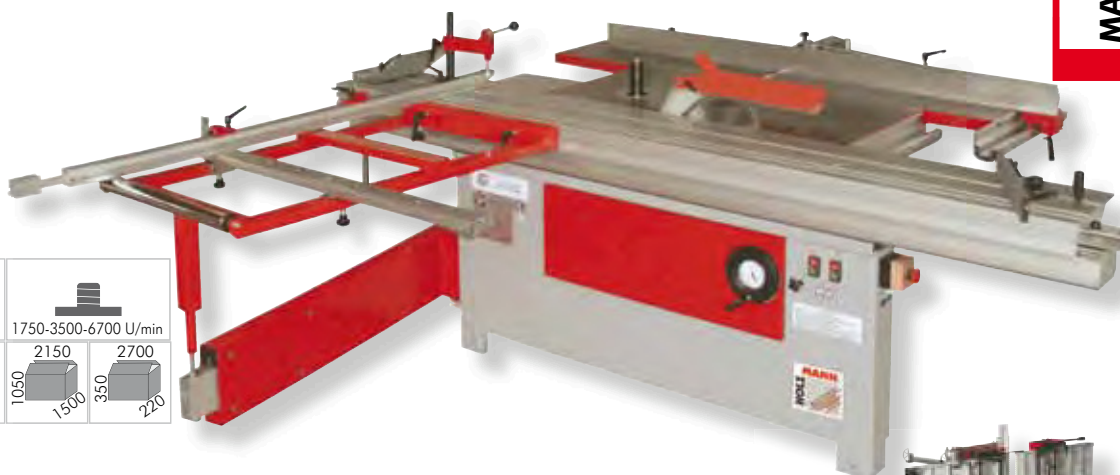

K5-410VFP-2544 / K5-410VFP-3000

* XL

combinee 5 opérations

- Machine de fabrication européenne, industrielle et très résistante.
- Inciseur avec moteur indépendant.
- Grand capacité de dégauchissage de 5mm, rabotage 4mm.
- Guide dégauchisseuse de 1100 x 155mm.
- Chariot aluminium de haute qualité, guidé sur barres en acier trempé (largeur 350mm).
- Réglage de la lame en hauteur et inclinaison par volants.
- Les commandes sont regroupées de façon ergonomique en façade.
- Règle télescopique de 3500mm avec 2 butées latérales doubles.
- Guide parallèle avec ajustement fin.
- La tête de rabotage repose sur des paliers en fonte et assure un rabotage de grande qualité.
- Guide parallèle alu. inclinable (45°/90°).
- Rouleau d'entraînement actionné par puissante chaîne.
- 6 vitesses différentes avec arbre interchangeable (options 25-50mm)
- La machine peut être séparée (toupie-scie/ rabot-dégauf-mortaiseuse).
- Capot de la toupie avec guide de touppillage de sécurité (à barette) en aluminium, buse d'aspiration diam. 120mm.

Inclus dans la livraison: Lame, inciseur, moteur indépendant pour l'inciseur, moteurs renforcés, table de la mortaiseuse, fers, arbre interchangeable, guide parallèle, règle télescopique.

Options: Lames, guide d'onglet (WMG 90), fers, réglleur de fers magnétique, servante, aspirateur, entraîneur, mèches, arbre interchangeable, indicateur de précision pour onglets

combinada de 5 operaciones


- Máquina de fabricación europea industrial y muy resistente.
- Incisor con motor independiente.
- Gran capacidad de cepillado, 5mm, gran capacidad de reguesado 4mm, guía de cepillado de 1100x155mm.
- Carro de aluminio de gran calidad, guiado sobre barras de acero endurecidas (ancho 350mm).
- Sierra circular regulable en altura e inclinación por volantes situados en la parte frontal.
- Panel de control situado en la parte delantera.
- Mesa de escuadrar estable, con ángulo ajustable y regla telescópica (3500mm) con dos topes laterales dobles.
- Gran capacidad de corte de disco a guía paralela (1100mm).
- Guía paralela con ajuste fino.
- Guía paralela de aluminio inclinable (45°/90°).
- Eje de cepillo con anclaje sólido, para un trabajo de calidad.
- Rodillos de alimentación accionados por cadena reforzada.
- Eje de tupí intercambiable MT4, con 6 velocidades e inclinable (opcionales 25-50mm)
- La máquina puede separarse en dos, cepillo-regrueso y sierra-tupi.
- Cubierta de protección de la tupí con guías de seguridad, toma de aspiración de 120mm.

Material incluido: Eje tupí intercambiable, incisor con motor independiente, 3 potentes motores, cuchillas de cepillo, unidad mortajadora, prensos, guía paralela.

Opcionales: Disco de sierra, medidor de ángulos (WMG 90), cuchillas de cepilladora, pasta de deslizamiento, aspiradores, dos tipos de carro de aluminio disponibles, varios diámetros de eje de la tupí, Indicador de precisión para ingletes

1800mm	410mm	225mm	2544mm 3000mm	100mm	4500U/min	90°	45°	4000U/min
90° - 45°	10000-8000-6000 5000-4000-3000	Ø300mm	Ø300mm	S1/400V	S6/400V	1280kg	1160 2040	3290 450

max. largeur de coupe de/máx. capacidad de corte de disco a guía:	1100mm
chariot aluminium (2 versions)/carro de aluminio (2 versiones):	2544x350mm / 3000x350mm
diamètre inciseur/diámetro incisor:	Ø120mm
vitesses de rotation/revoluciones incisor:	8000tr/min (rpm)
Arbre interchangeable / eje intercambiable	auf MK4 / MT4



arbre interchangeable MT4
eje intercambiable



guides de sécurité
guías de seguridad



guide inclinable
guía inclinable

