

ENSAMBLADORA NEUMÁTICA DE SOBREMESA MINIGRAF 3

Ensambladora de sobremesa diseñada para ensamblar cualquier tipo de moldura. Sencilla de utilizar, y al mismo tiempo, muy robusta para asegurar una gran duración. Puede ensamblar todos los tipos de moldura con una gran precisión mediante grapas especiales en V. Viene equipada con una mordaza horizontal que sujeta fuerte la moldura para conseguir un ensamblaje perfecto. La máquina completa se compone de: prensos magnéticos intercambiables, doble función del pedal para un control individual de la mordaza horizontal, el prensor vertical y las grapas. Empujador de grapas neumático para una rápida recarga. Boquillas para grapas de 7, 10 y 15 mm.

Altura del perfil: de 6 a 80 mm.
Ancho del perfil: de 6 a 80 mm.
Medida de grapa: 7,10 y 15 mm.
Alimentación neumática: Bar 3-6.

The bench frame assembling machine is projected to joint every type of mouldings. Extremely easy to use and, at the same time, with very strong construction to have a long duration, it can join all types of moulding with precision by the special steel V-nails. The machine can use normal straight V-nails. It is equipped with a special horizontal clamp device to assemble the mitres tightly together and create a perfect join. It is equipped with: Quick replacement magnetic pressure clamps suitable with every profile; Dual functions foot operating pedal for separate control of clamping and nails driving; Pneumatic loading valve to open the V-nail magazine for quick charging; Nail heads in sizes 7,10,15 mm.

.Ensambladora neumática de sob. Minigraf 3
Boquilla grapa de 5 mm.
Boquilla grapa de 12 mm.

ENSAMBLADORA NEUMÁTICA DE SOBREMESA MINIGRAF 4 3-P

Ensambladora para montaje de marcos para la producción en serie de todo tipo de molduras. Dotada de un sistema de expulsión de grapa montado sobre un carro móvil accionado por el operador. El carro, avanza horizontalmente, por medio de la palanca situada en la parte derecha de la máquina hasta tres posiciones distintas, marcadas previamente por el operador a través de las manetas tope situadas en la parte superior de la máquina.

Presionando el pedal neumático hasta la primera posición avanza la mordaza horizontal y pisando a fondo dispara la grapa.


La escuadra regulable tanto en ángulo como en inclinación, permite ajustar perfectamente cada inglete.

Frame assembly machine has been designed for mass production of all sizes of frames. It is equipped with a V-nail driver assembled on a movable carriage controlled pneumatically by the operator. The carriage advances horizontally through the lever located on the right side of the machine up to three different positions, previously marked by the operator through the levers at the upper stop of the machine.


Pressing the pneumatic foot pedal to first position moves the horizontal clamp and stepping on to fund shoot staple.

Both angle and tilt, adjustable bracket allows you to fit each angle.

Ensambladora neumática de sob. Minigraf 4 3-P.
Boquilla graoa de 5 mm.
Boquilla grapa de 12 mm..

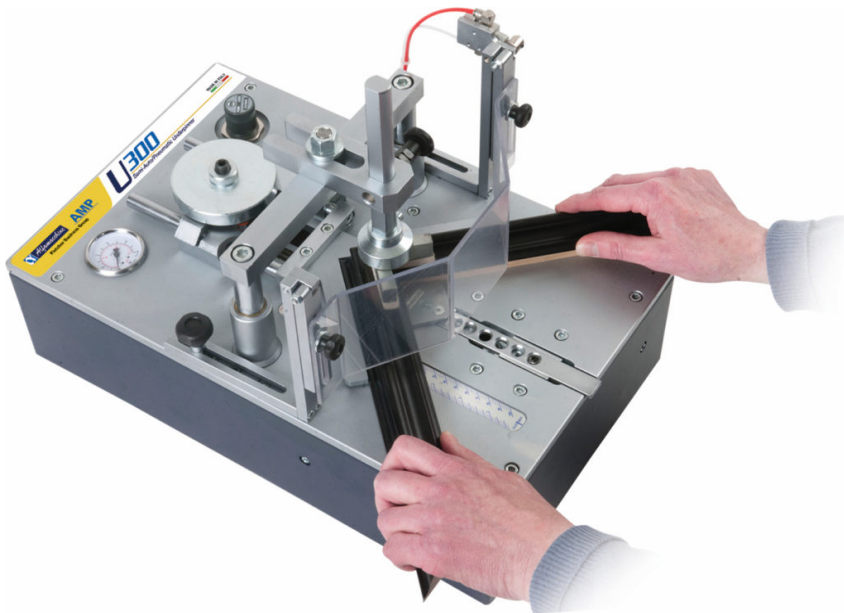

CUMI3

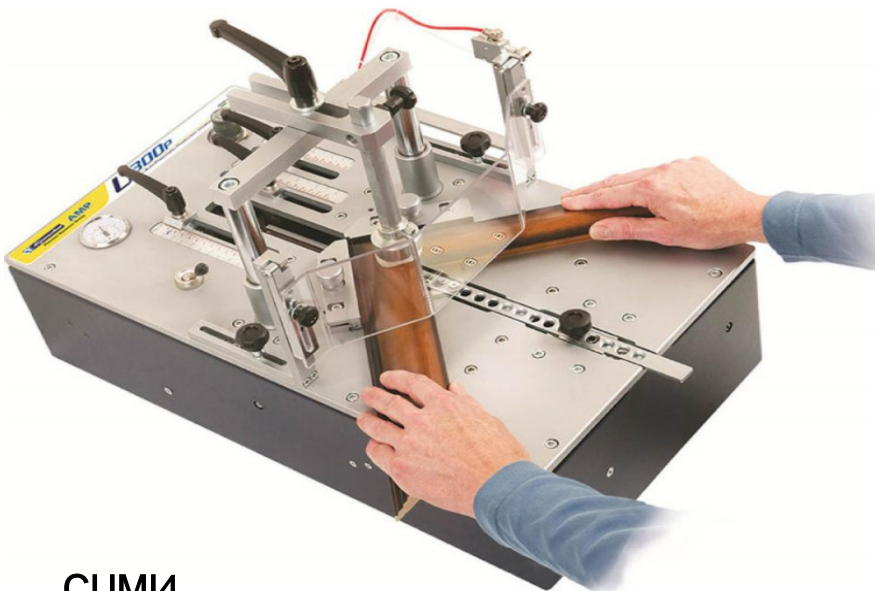

CUMI4