


FLEJADORAS NEUMATICAS FLEJE PP/PET ALTA TENSION

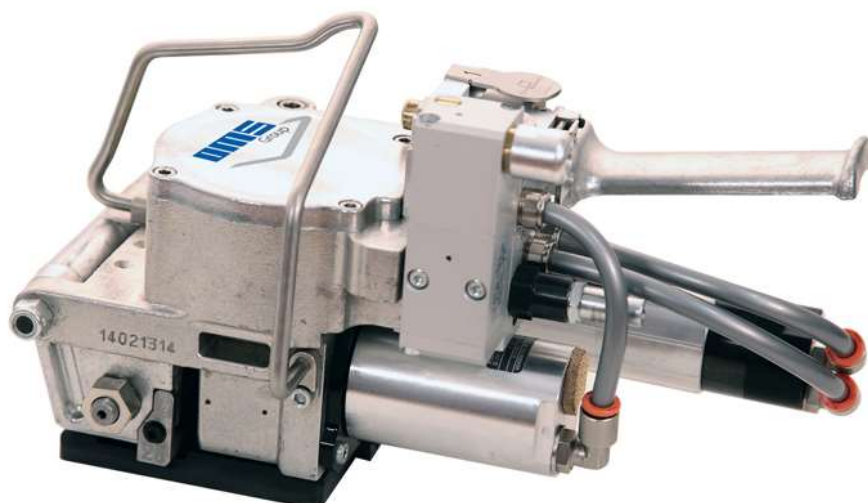

Características

- Dimensiones Longitud: 300 mm Anchura: 150 mm Altura: 175 mm
- Velocidad de tensado: 6 mt/min @ T129933 – 4mt/min @ T129953
- Tipo de cierre: Soldadura de vibración
- Resistencia cierre: 80% de la carga de rotura*
- Tipo de cierre : Soldadura por vibración
- Resistencia cierre : 80% de la carga de rotura * variables *
- Presion de trabajo: 4.5 -7 bar / 64–99 psi
- Consumo de aire: 14 L/s – 29 cuft/min

MODELO	OMS 12	OMS 14
Tipo de fleje	PP/PET 16 -19 mm	PP/PET 12 -16 mm
Espesor	1,0 - 1,4 mm	0,8 - 1,27 mm
Tensión de flejado	5.000 - 6.000 N (6 bar)	5.000 - 6.000 N (6 bar)
Peso	5,1 Kg.	5,1 Kg.
Tipo de unión	Soldadura por fricción	Soldadura por fricción
Alimentación	Neumática	Neumática