


# FUNCIONAMIENTO 312-13/16




Colocar el fleje alrededor del paquete, sujetando la punta, con la palanca nº 205.

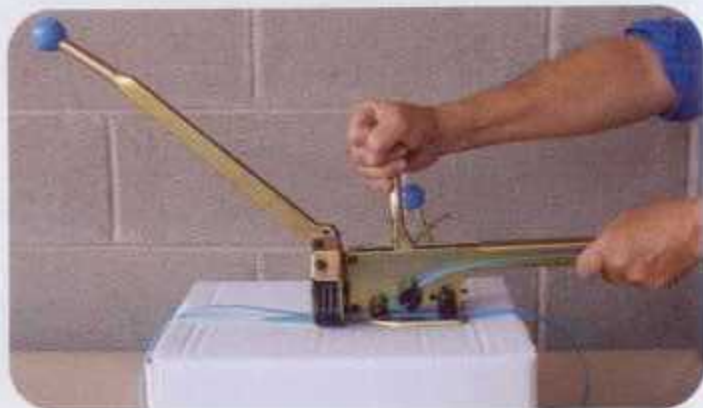

El otro extremo del fleje introducirlo por el cortador (nº 53 y por el tambor tensor nº 8 y tensar el fleje con la palanca nº 4.



Introducir el sello en el interior de la alicete haciendo pasar previamente el fleje por el interior del sello.

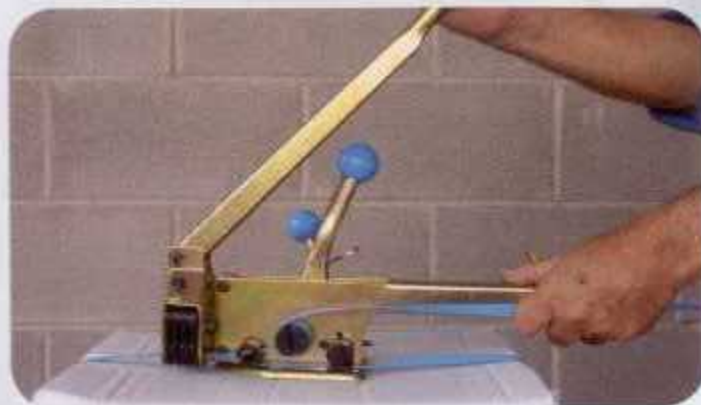

Bajar la palanca nº 93, hasta su tope y volver a levantar.



Levantar la palanca 205 y bajar la palanca de corte nº 3.



Levantar ligeramente la parte delantera de la máquina, para liberar el sello y retirarla lateralmente.