


## MG-TGR2C13-36

### Grapadora neumática de sobremesa con 2 cabezales de grapado

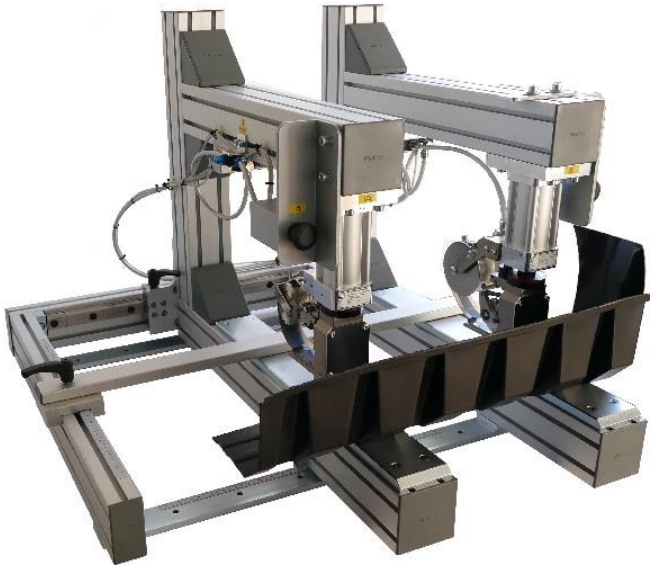

#### Grapadora neumática de sobremesa con 2 cabezales de grapado C 13 y 2 brazos de grapado

##### Rango de aplicación

- Dispositivo de grapado con 2 brazos de grapado y 2 cabezales de grapado [C 13](#) para grapar piezas de plástico y piezas de chapa blanda de hasta 2 mm de espesor.
- Liberación de grapado por válvula de dos manos.
- Alta capacidad de carga de los cabezales grapadores.  
Cada cabezal con 5000 grapas sin recargar.

##### Descripción técnica

- 2 cabezales de grapado para grapas en espiral > [C 13-36](#)

Grapa Corona : 13 mm

Pata: 11,5 mm

Capacidad de carga 2 x 5000 uds

- Con unidad de mantenimiento (manómetro, separador de agua).
- Rango de ajuste / distancia de grapado aprox. 100 - 500 mm.
- Distancia de grapado desde el borde aprox. 50 mm.
- Profundidad máxima de inserción: aprox. 400 mm.
- Con placa base y tope.

El dispositivo de grapado también puede equiparse con cabezales de grapado en espiral [A 20 o B 36](#).

Las grapas en espiral más grandes tienen un tamaño de corona de 20 o 36 mm.

Opcionalmente, la grapadora de sobremesa se puede entregar con un bastidor inferior con ruedas.