




16053XX



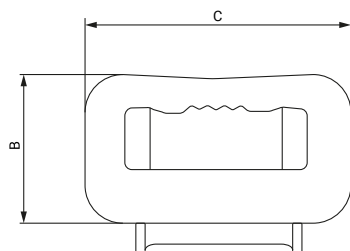


Esta hebilla está fabricada en acero inoxidable y es útil para la cinta univesal ligera y pesada. Golpeando la hebilla se consigue que ejerza presión sobre la cinta evitando que se desprenda de la aplicación.

MATERIAL: W4 Acero inoxidable
AISI 304

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 400 horas niebla salina
(ASTM B-117)

Referencia	A mm	B ±0.3	C ±0.3	D Mín.	E ±0.2	F ±0.2	S ±0.03	Envase	Embalaje
1605310	9,5	17	24	2,5	2,15	7,2	1,2	100	100
1605313	12,7	27	34	4	4,90	10	1,3	100	100
1605316	16	27	38	4	5,10	10	1,4	100	100
1605319	19	27	42	4,5	4,50	11	1,6	100	100

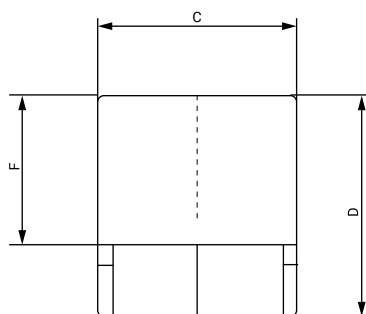

Referencia	A mm	B ±0.3	C ±0.3	D Mín.	E ±0.2	F ±0.2	H ±0.2	K ±0.3	S ±0.03	Envase	Embalaje
1605306	6,4	3,0	9,0	11,0	6,0	7,0	2,35	4,5	0,60	100	100